2013 THD.com
Outdoor Cat Instruction Sheet (English)
Date: 5/8/13

15”

11.5”





**Model No. 7407104**

## *OUTDOOR CAT WITH WHISKERS SCULPTURE*


### *ASSEMBLY INSTRUCTIONS:*

NOTE: No tools required (hammer optional).
NOTE: 2 people recommended for setup.
NOTE: Retain carton for storage.


1. Carefully remove all parts from the carton. Your cat with whiskers should include the following (Fig 1):
   1 Head
   1 Body with set of back-legs (plug attached)
   1 Set of front-legs
   1 Tail
   1 Set of ears
   1 Set of whiskers
   4 Lawn Stakes
   Replacement LED bulbs & covers

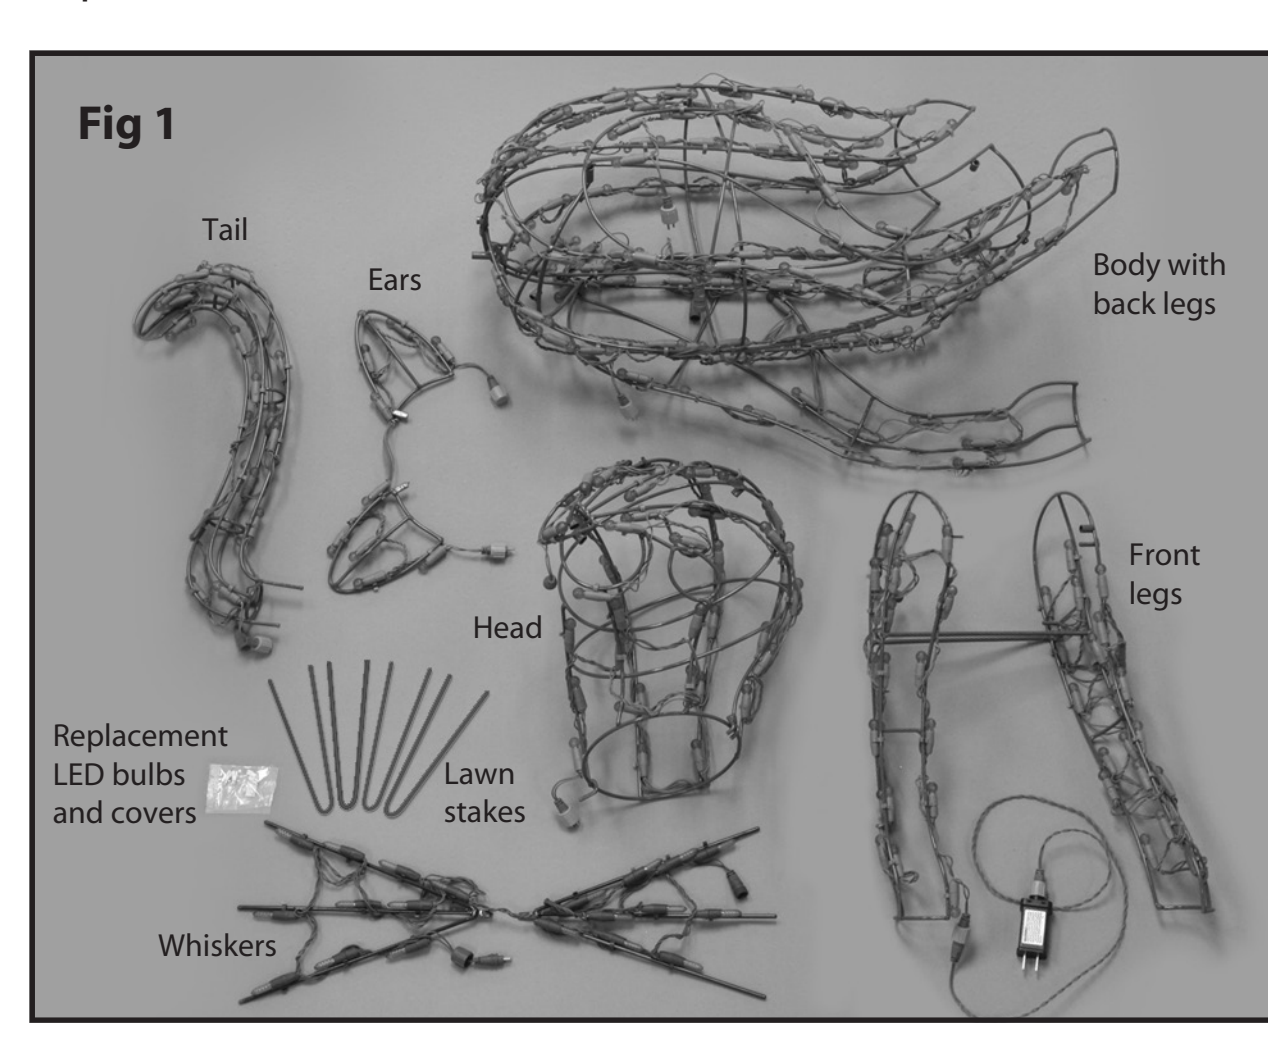



2. Person #1-Unfold the body and back-legs, and place it upright on level ground as shown in Fig 2a. The 2 eyelets on the cat’s back should be aligned (Fig 2b).

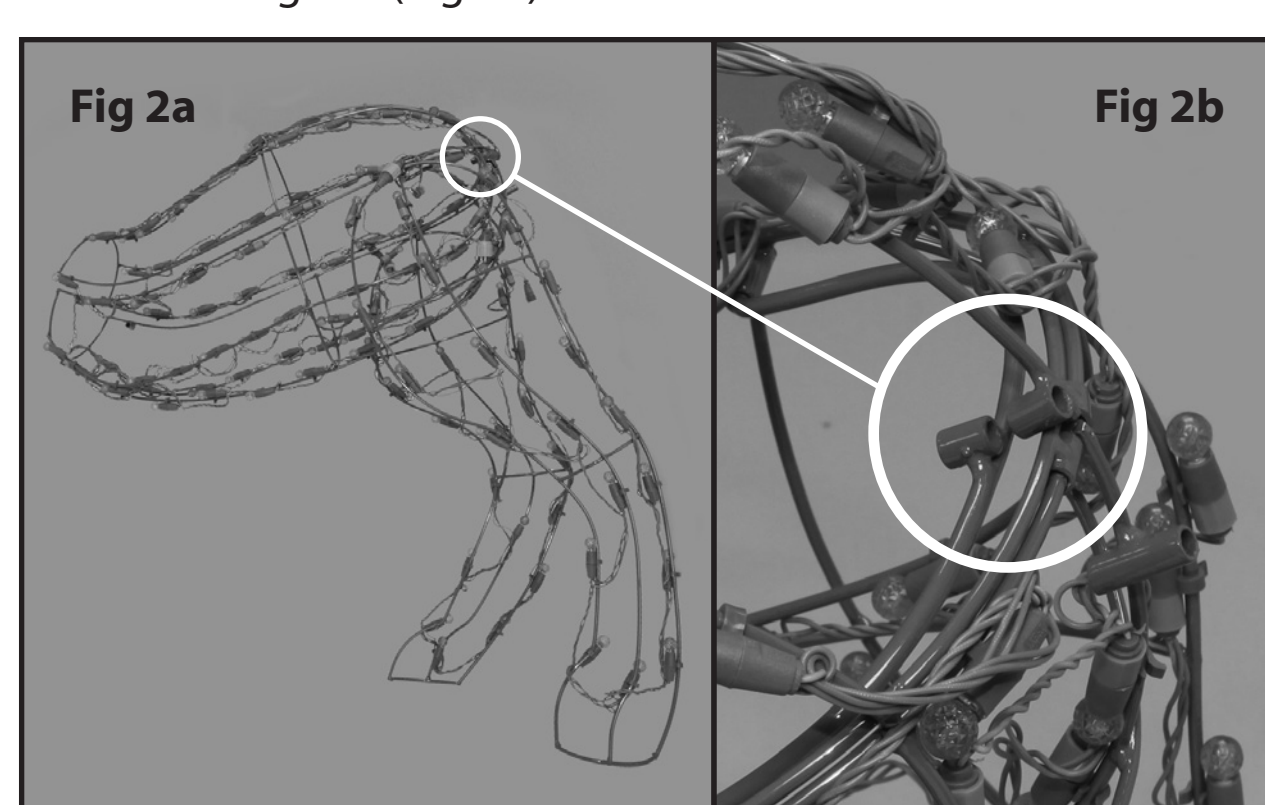


3. Person #1-Hold the body with back-legs steady.
   Person #2-Connecting set of front-legs to the body: Insert the peg and hook of the left front leg to the body’s left side; while inserting the peg of the right front leg into the eyelet on the body’s right side (Fig 3a, 3b, 3c and 3d).

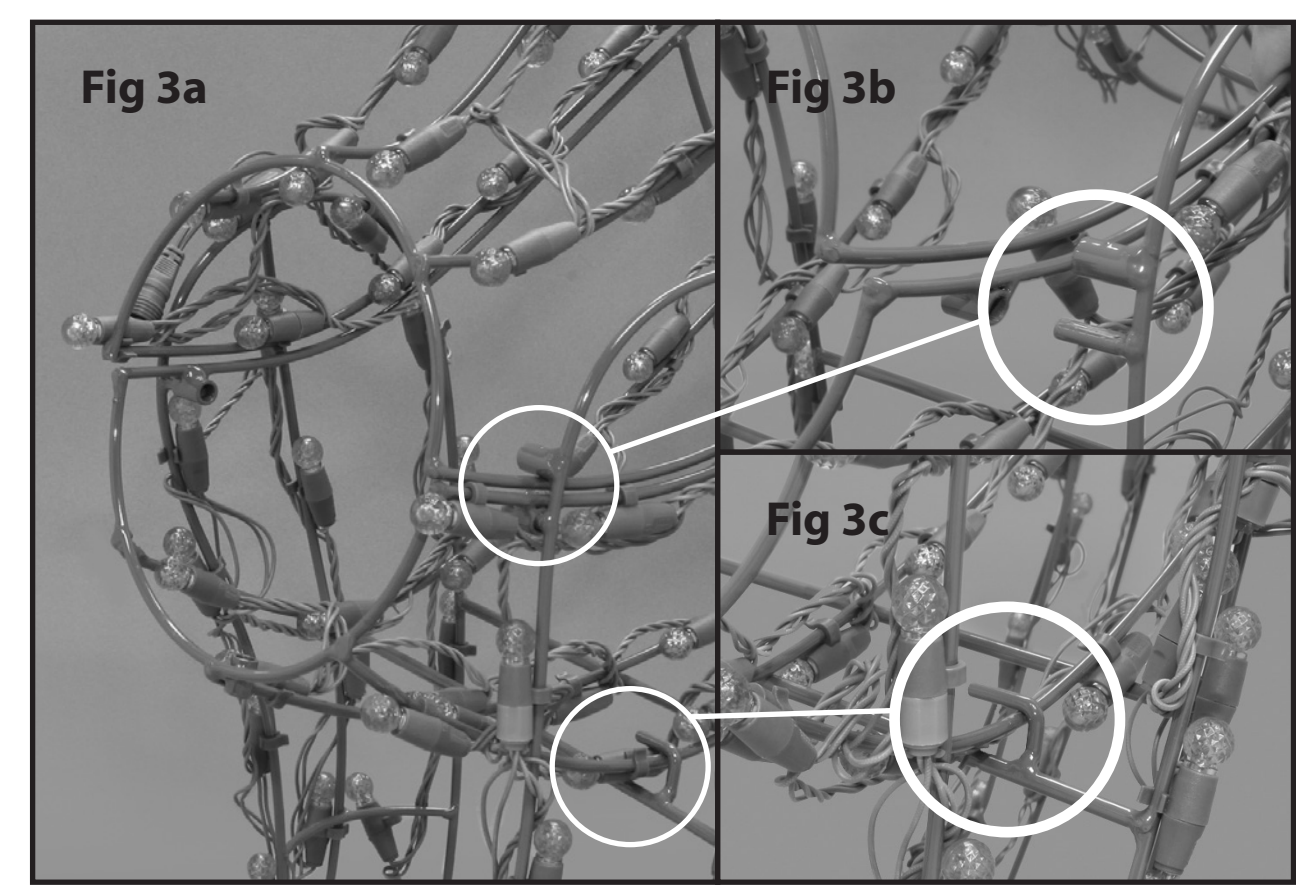



Cat’s left front leg

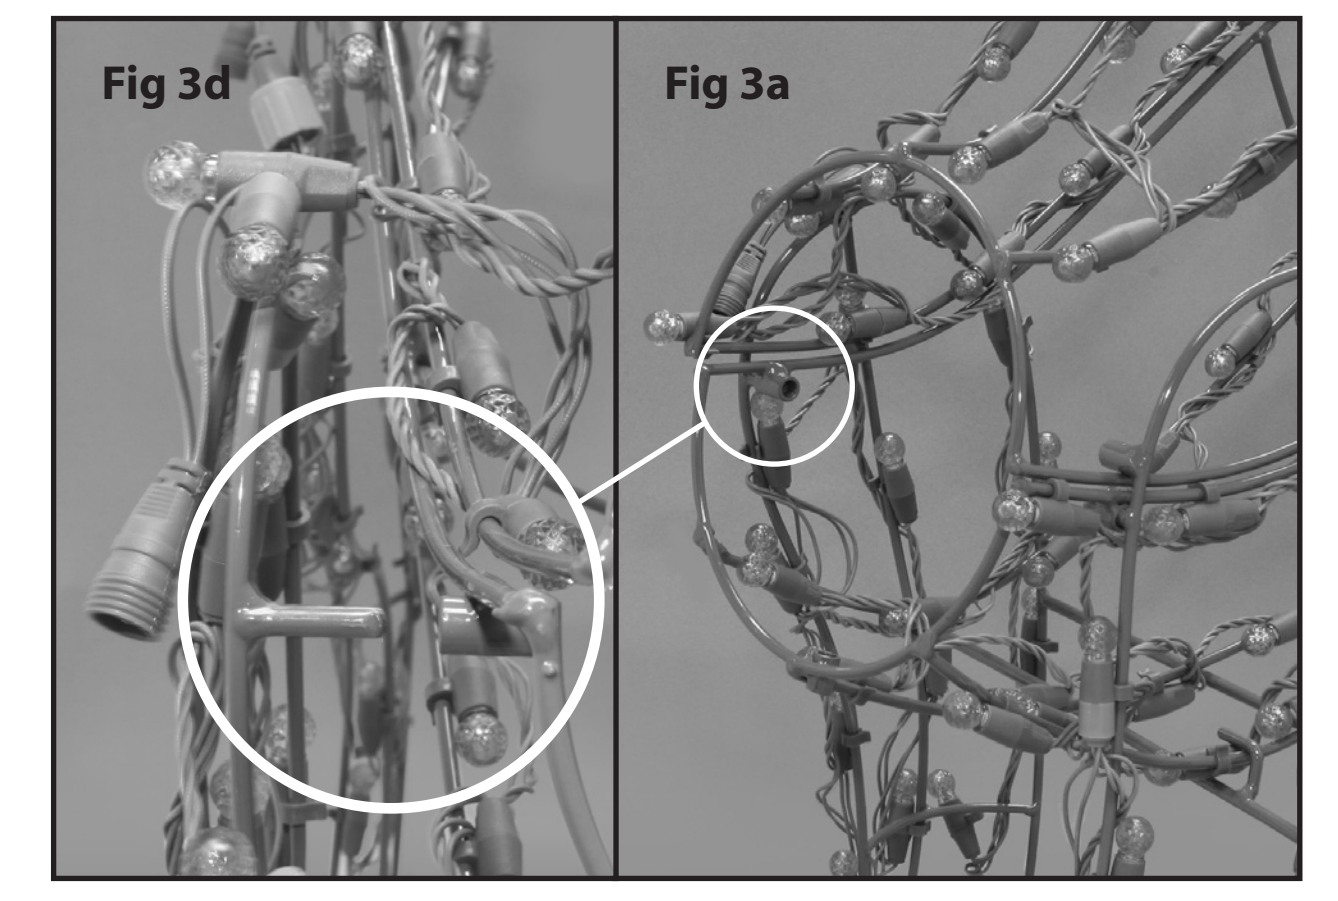



Cat’s right front leg


4. Person #1-Place the assembled body with Legs on level ground and hold steady until the assembly of the cat with whiskers is completed.
   Person #2-Connecting the tail to the body: Insert the pegs of the tail into the eyelets located on the body. Ensure that the top peg of the tail passes through the 2 aligned eyelets (Fig 4).

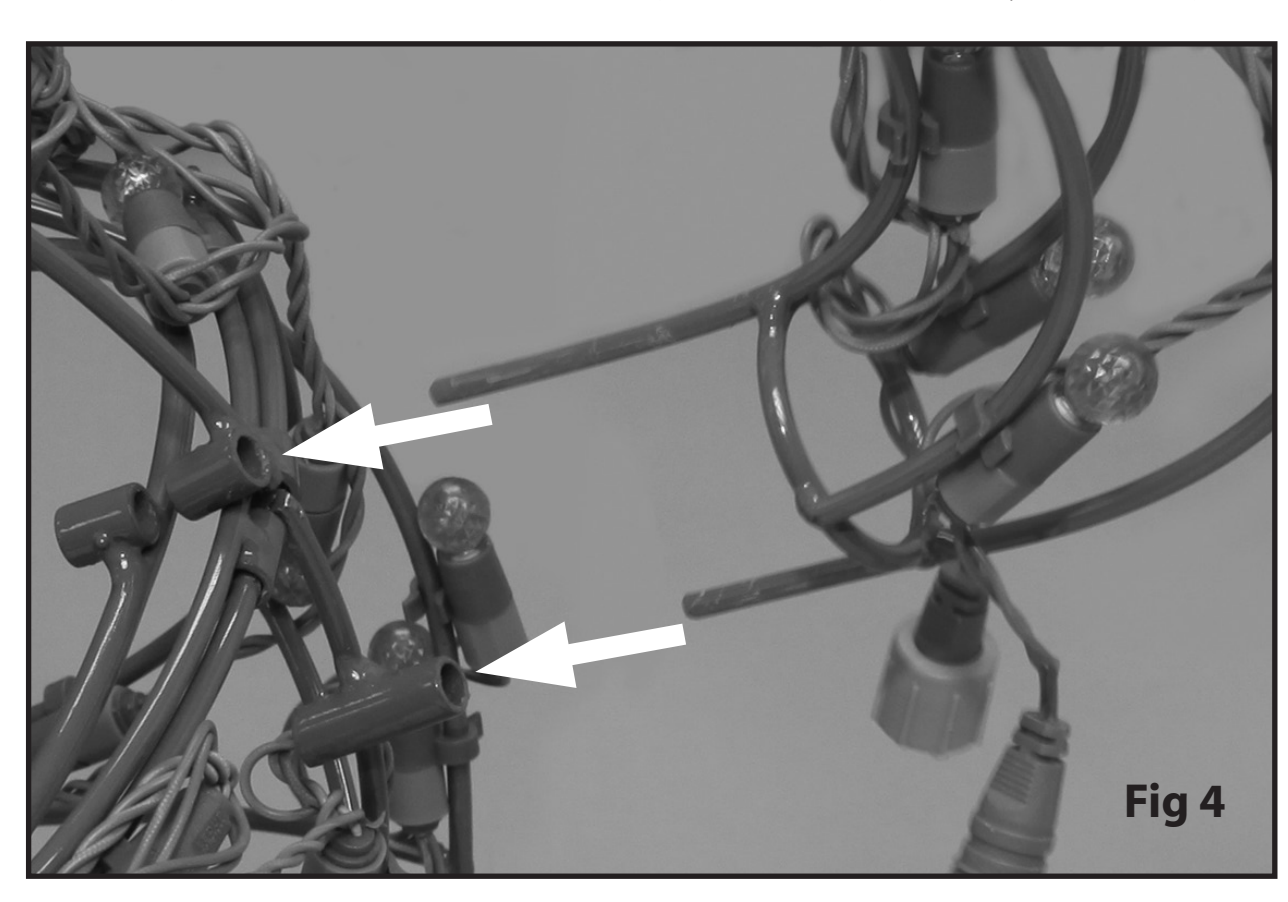



5. Person #2-Connecting the head to the body: Begin by inserting the hook on the bottom of the head into the eyelet of its body; while positioning the angled pitch-fork style hook of the head on top of the center cross-member of the Body (Fig 5).

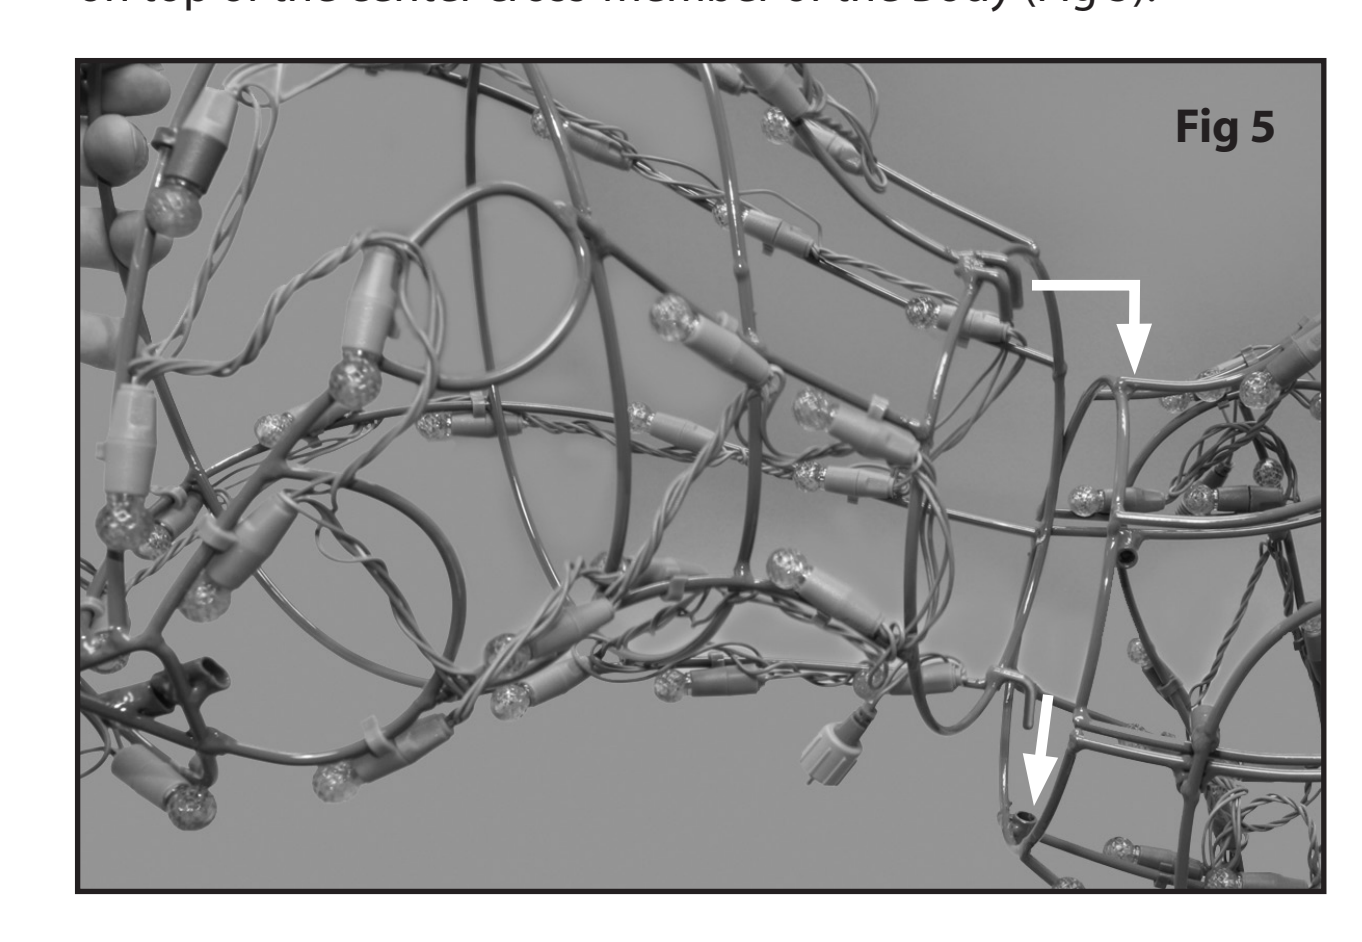



6. Person #2-Connecting the whiskers to the head: Insert the peg of the right whiskers into the eyelet located on the right side of the head (Fig 6a). Repeat on the left side (Fig 6b).

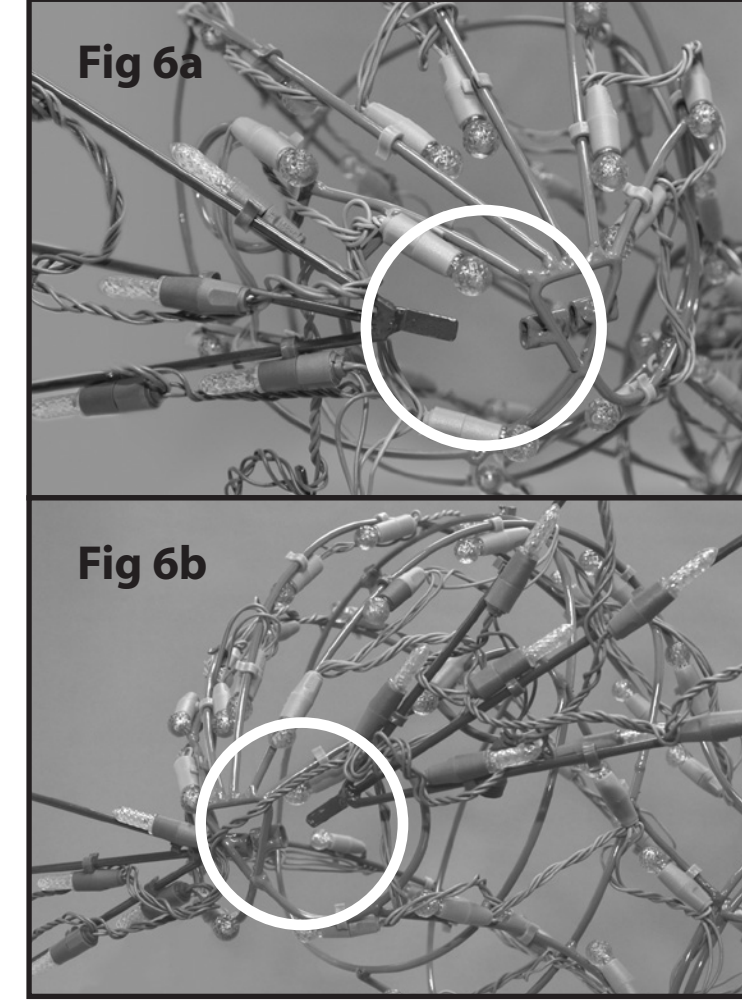


7. Person #2-Connecting the Ears to the Head: Insert the peg of the right ear into the eyelet located on the right side of the head. Repeat on the left side (Fig 7). You have completed the assembly of the cat frame.

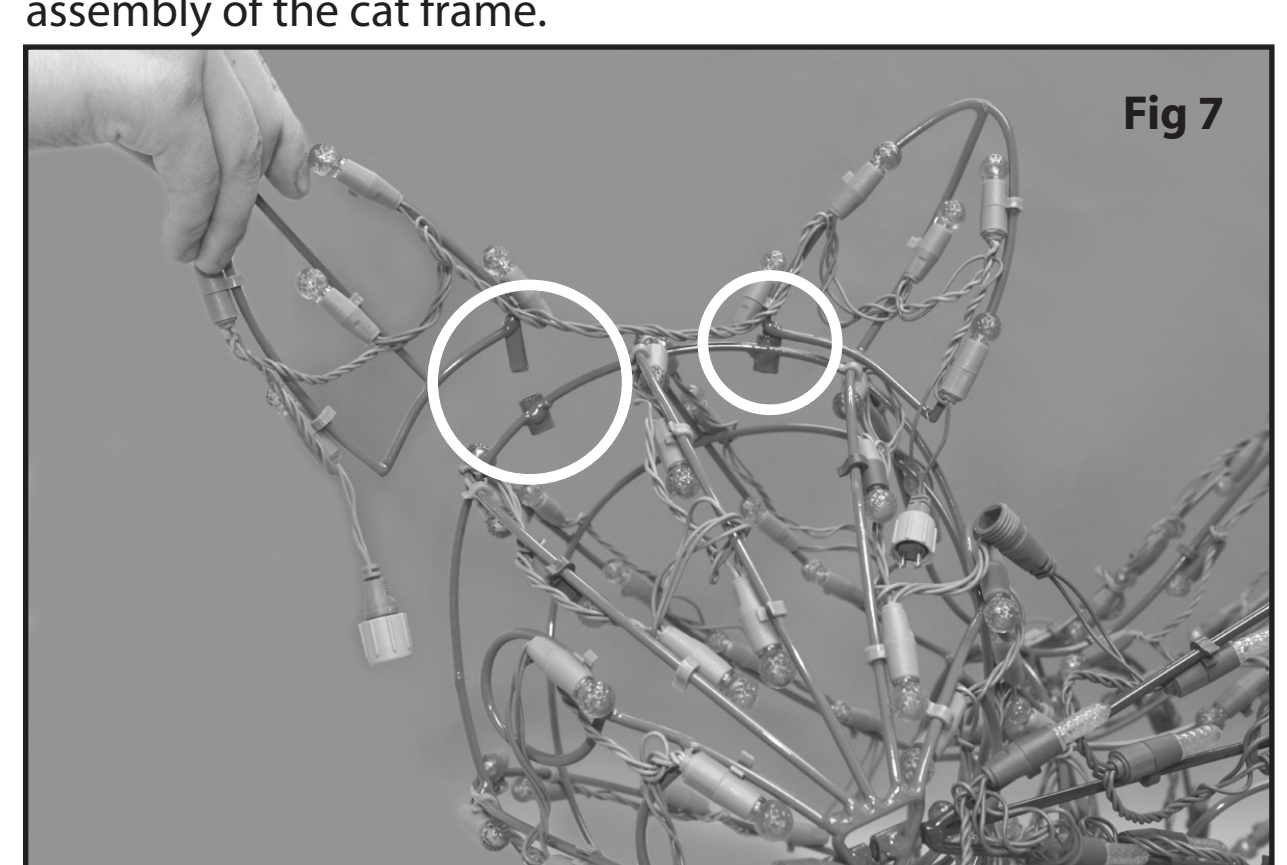


8. To illuminate: Fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord, the rght front Leg will now be lit. Locate the “male” and “female” coaxial connectors labeled “1”. Align the flat ends of both connectors as shown in Fig 8 and connect them together. Slide the screw cover from the “male” connector over the “female” connector and tighten. Repeat to connect other pairs of “male”-“female” connectors labeled “2”, “3” and so on.
   Labeled “1” – Connect the “female” connector of the right front leg to the “male” connector of the right back leg.
   Labeled “2” – Connect the “female” connector of the right back leg to the “male” connector of the tail.
   Labeled “3” – Connect the “female” connector of the tail to the “male” connector of the left back leg.
   Labeled “4” – Connect the “female” connector of the left back leg to the “male” connector of the body.
   Labeled “5” – Connect the “female” connector of the body to the “male” connector of the left front leg.
   Labeled “6” – Connect the “female” connector of the left front leg to the “male” connector of the head.
   Labeled “7” – Connect the “female” connector of the head to the “male” connector of the whiskers.
   Labeled “8” – Connect the “female” connector of the whiskers to the “male” connector of the ears.

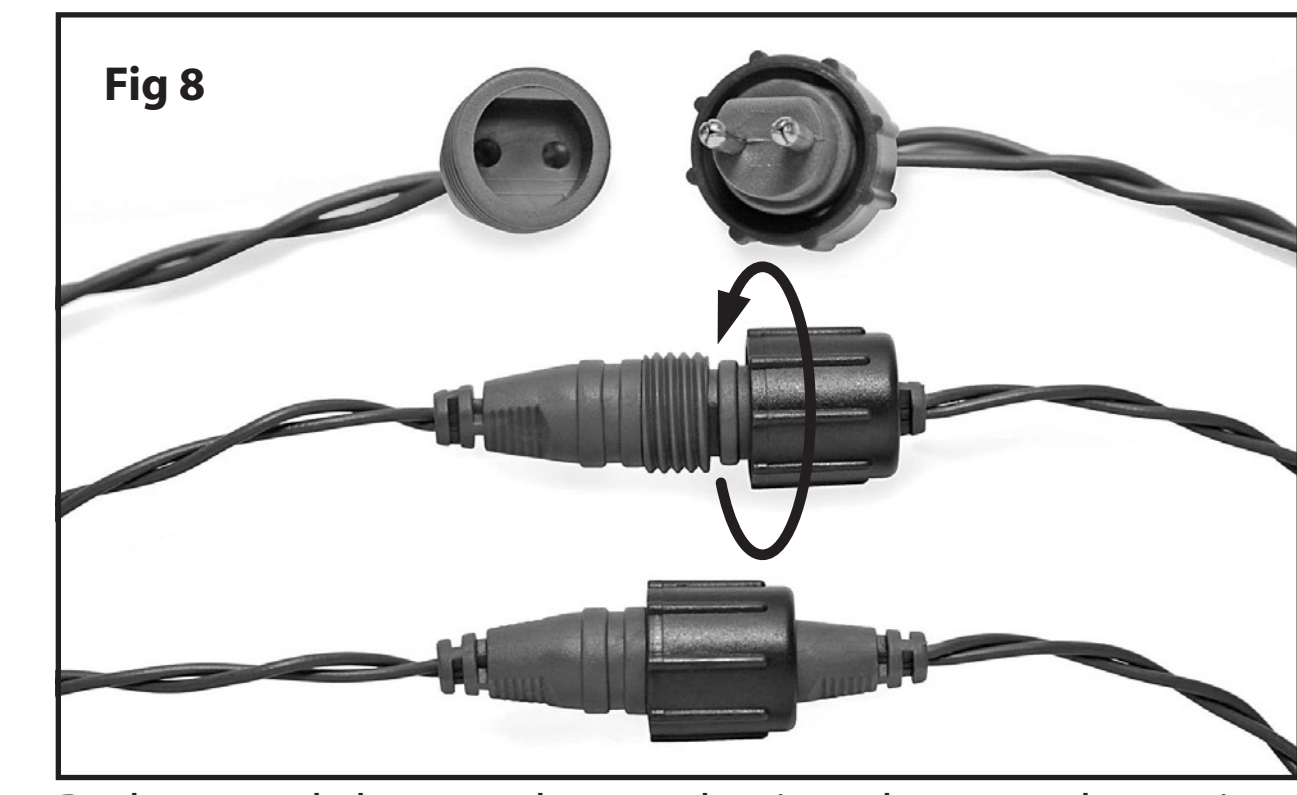



9. Push or gently hammer lawn stakes into the ground, securing each leg of the cat. Angle each stake 45 degrees toward the center (Fig 9).




10. Check the item for any loose, unlit or damaged bulbs. Although it will still operate, the bulbs must be replaced promptly to ensure the performance and life expectancy of the item.

***LED replacement:***
Before changing LEDs, make sure the light string is unplugged.

Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling cord.
Step 2: Unscrew plastic cover from LED socket.
Step 3: Hold LED lamp by the plastic base and pull LED/base straight out of the socket.
Step 4: Replace LED with only 3 volt, 20 mA LED type lamp (provided with product).
Step 5: Place the plastic cover over the LED lamp and screw it back onto the socket.




Actual LED cover may vary depending on product purchased.

### *MAINTENANCE*

This outdoor sculpture includes replacement bulbs and caps for any replacements that you need to perform on your sculpture. If extra parts are needed, contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

### *STORAGE INSTRUCTIONS*

1. Leave assembled if storage room permits or disassemble, placing all components in the original carton.
2. Store in cool, dry location away from sunlight.

### *TROUBLESHOOTING*

1. Unplug the product and check to see that the GFCI outlet is functioning.
2. Unplug the product and check all light string connections. This product uses low voltage coaxial connections. To connect the light strings, align the flat ends of both connectors as shown and connect them together. Slide the screw cover from the “male” connector over the “female” connector and tighten (Fig 8).
3. If any part of the cat with whiskers is not lit, check the item for any light strings which are not correctly connected in the pairs of labels “1”, “2”, “3” and so on.
   NOTE: DO NOT USE A DIMMER SWITCH OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO THIS PRODUCT OR CAUSE PERSONAL INJURY. THIS ACTION WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

This product was pre-tested before shipment and date coded. In keeping with the National Electric Code, this product is intended for seasonal (90 days max.) installation and use. For problems or questions on this product call Home Depot customer service toll-free at 1-877-527-0313.

**Made in China**
**Printed in China**
**This is not a toy, for decorative use only.**

DISTRIBUTED BY HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455 PACES FERRY RD., N.W. Atlanta, GA 30339 

15”




**Modelo N° 7407104**

## *ESTRUCTURA EXTERIOR GATO CON BIGOTES*


## *INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAJE:*

NOTA: No se requieren herramientas.


NOTA: Recomendamos 2 personas para ensamblar este producto.

NOTA: Conserve el embalaje para el almacenamiento.


1. Retire con cuidado todos los componentes de la caja. Su gato con bigotes debe incluir los siguientes componentes (Fig 1):
   1 cabeza
   1 cuerpo con un par de patas traseras (con enchufe conectado)
   1 par de patas delanteras
   1 cola
   1 par de orejas
   1 par de bigotes
   4 Estacas para césped
   Bombillas LED y recubrimientos de reemplazo

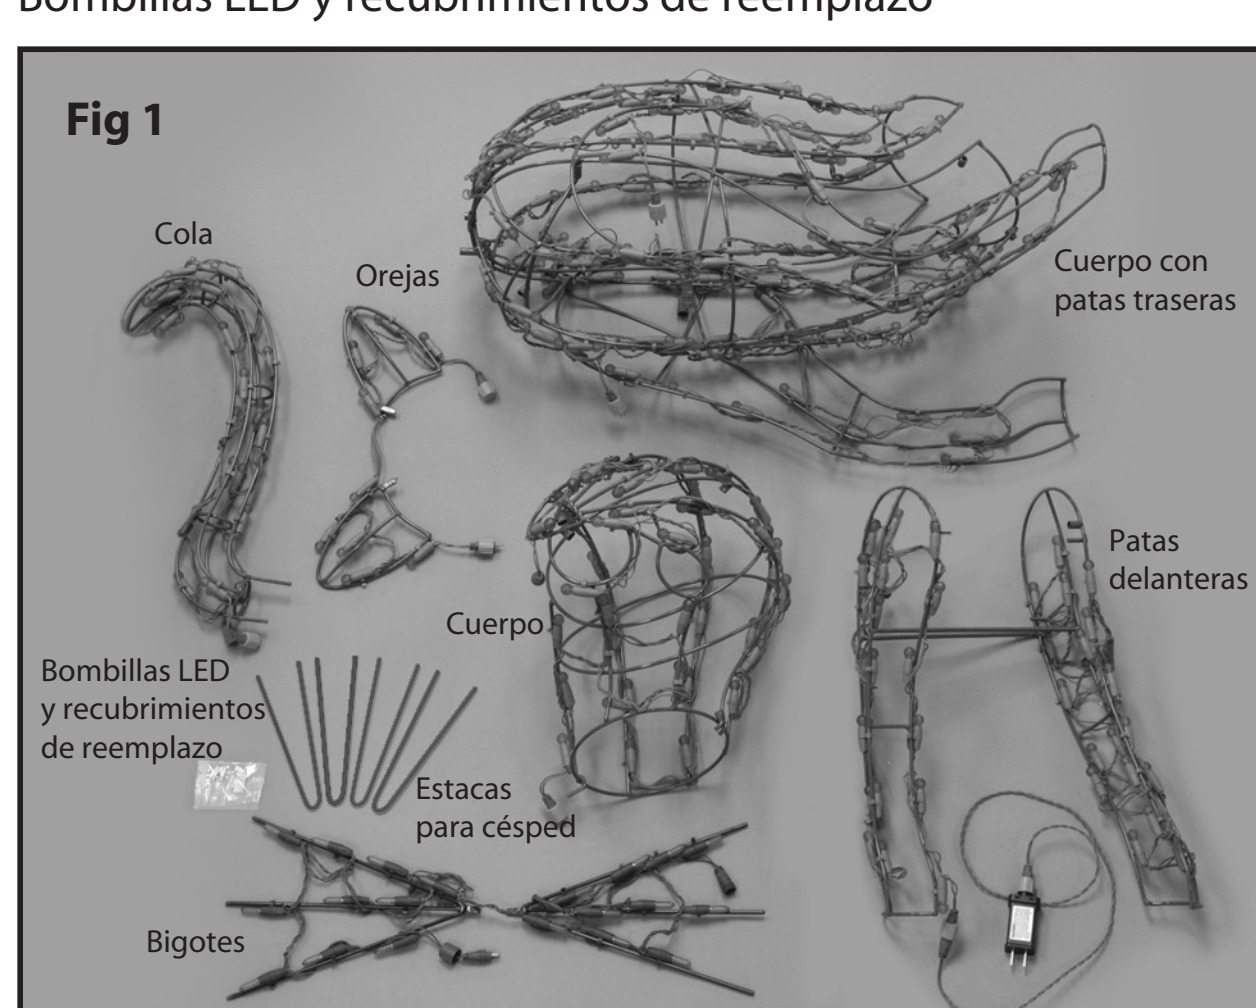



2. Persona #1 – Despliegue el cuerpo con patas traseras, y colóquelo en posición vertical en terreno plano como se muestra en Fig 2a. Los 2 ojales ubicados en la espalda del gato deben estar alineados (Fig 2b).

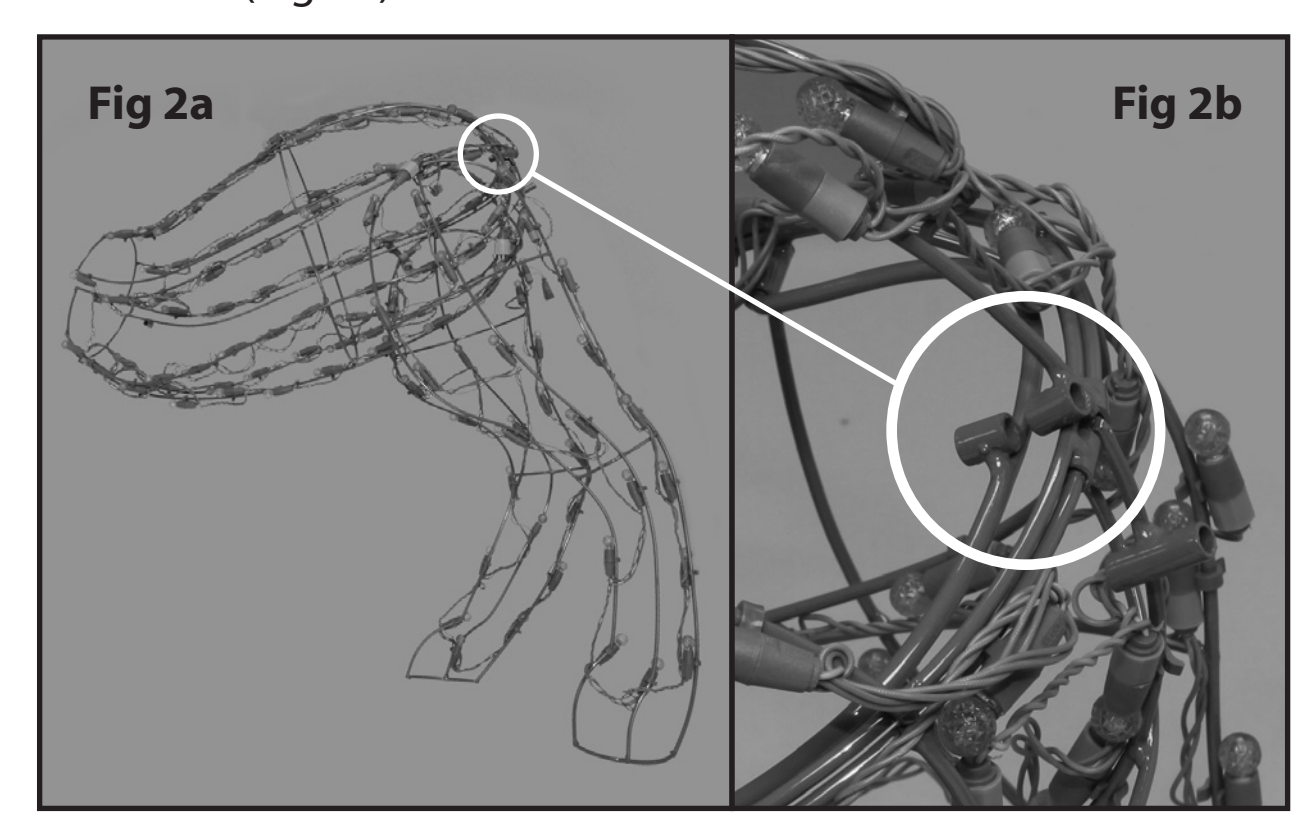


3. Persona #1 – Sujete el cuerpo con patas traseras firmemente.
   Persona#2- Conectar el par de patas delanteras al cuerpo: Inserte la varilla y el gancho de la pata delantera izquierda en el lado izquierdo del cuerpo; al mismo tiempo inserte la varilla de la pata delantera derecha en el ojal del lado derecho del cuerpo (Fig 3a, 3b, 3c y 3d).

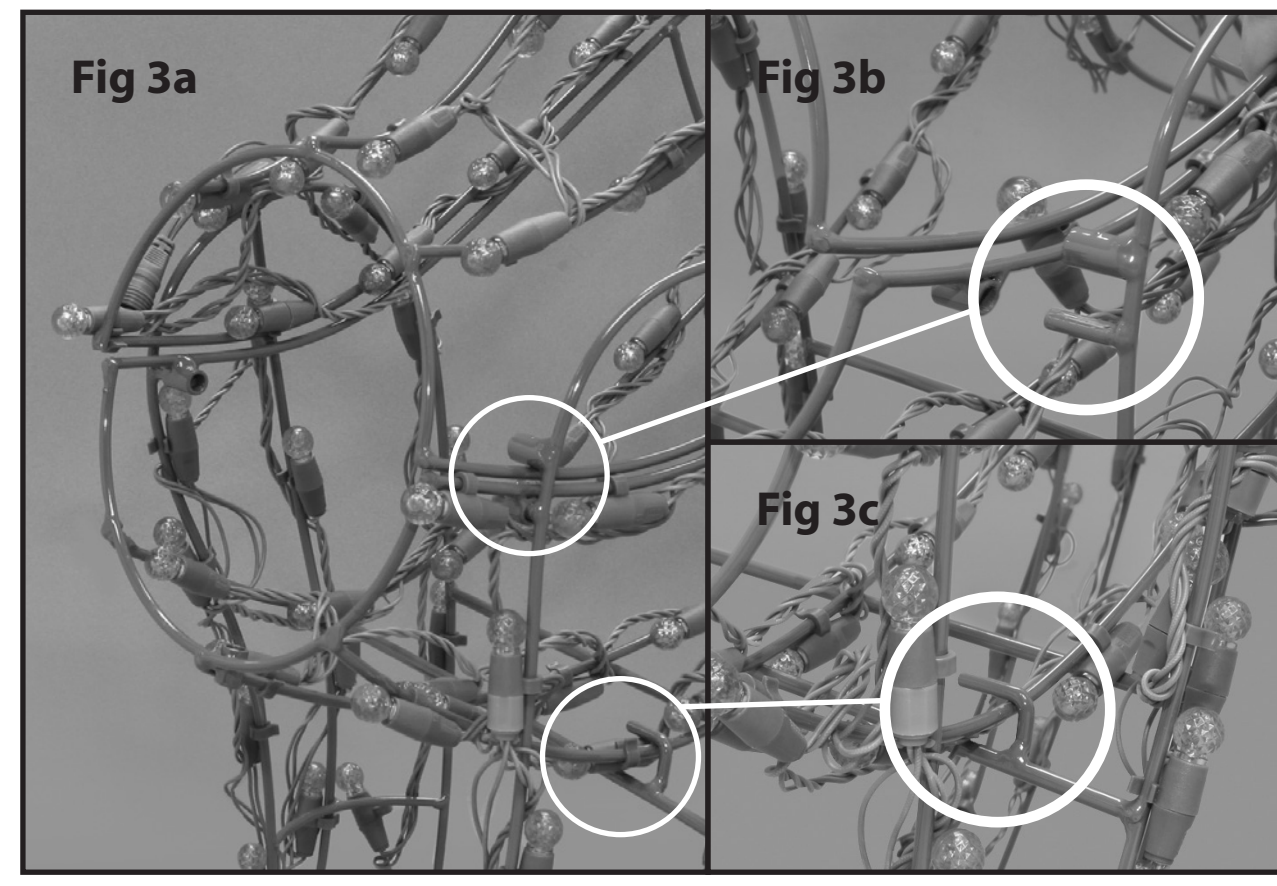



Pata delantera izquierdo del gato

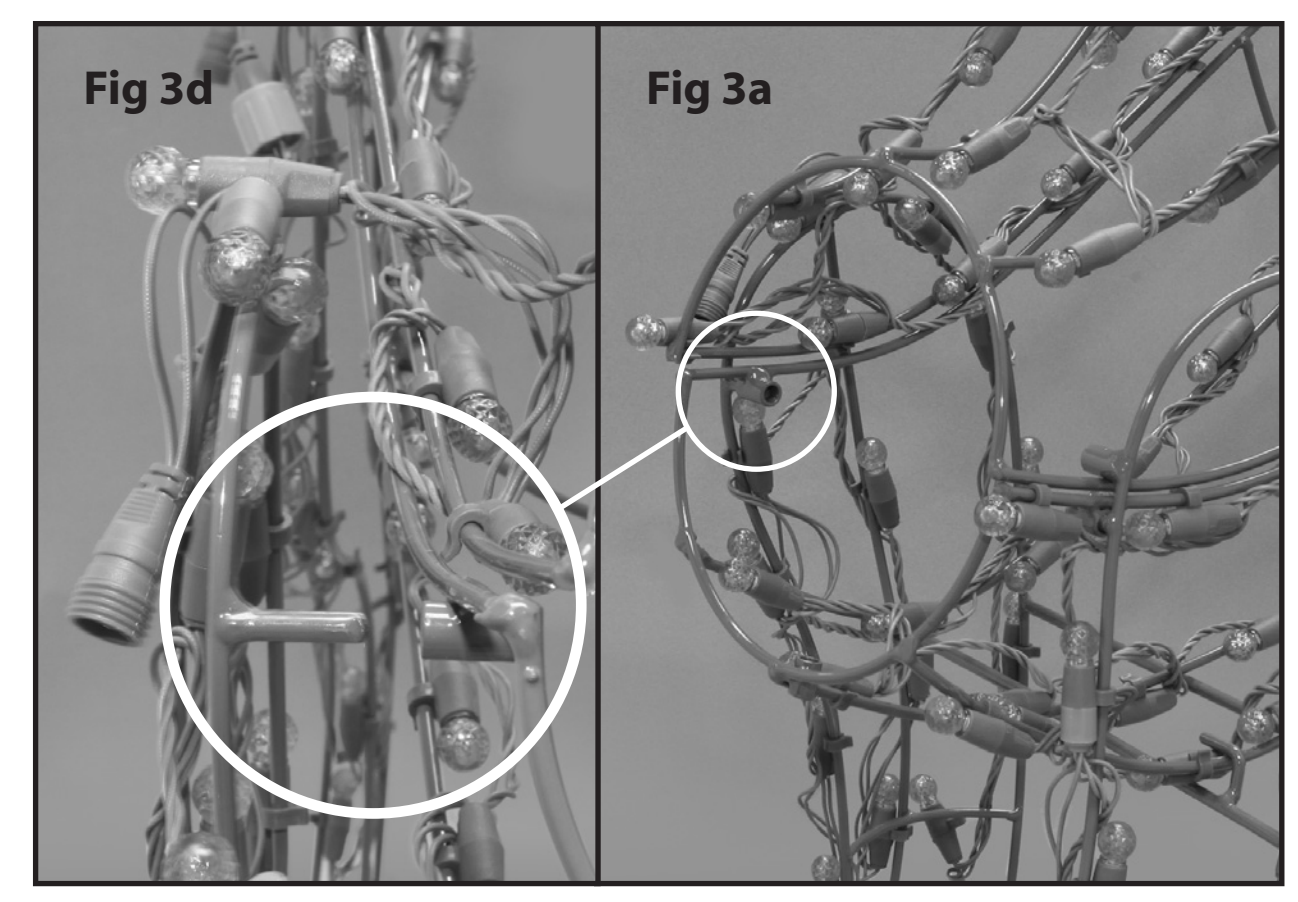



Pata delantera derecha del gato


4. Persona#1 – Coloque el cuerpo con patas montado en terreno plano y sujételo firmemente hasta que el montaje del gato con bigotes esté completado.
   Persona#2- Conectar la cola al cuerpo: Inserte las varillas de la cola en los ojales ubicados en el cuerpo. Asegurese que la varilla superior de la cola pase por los 2 ojales alineados (Fig 4).

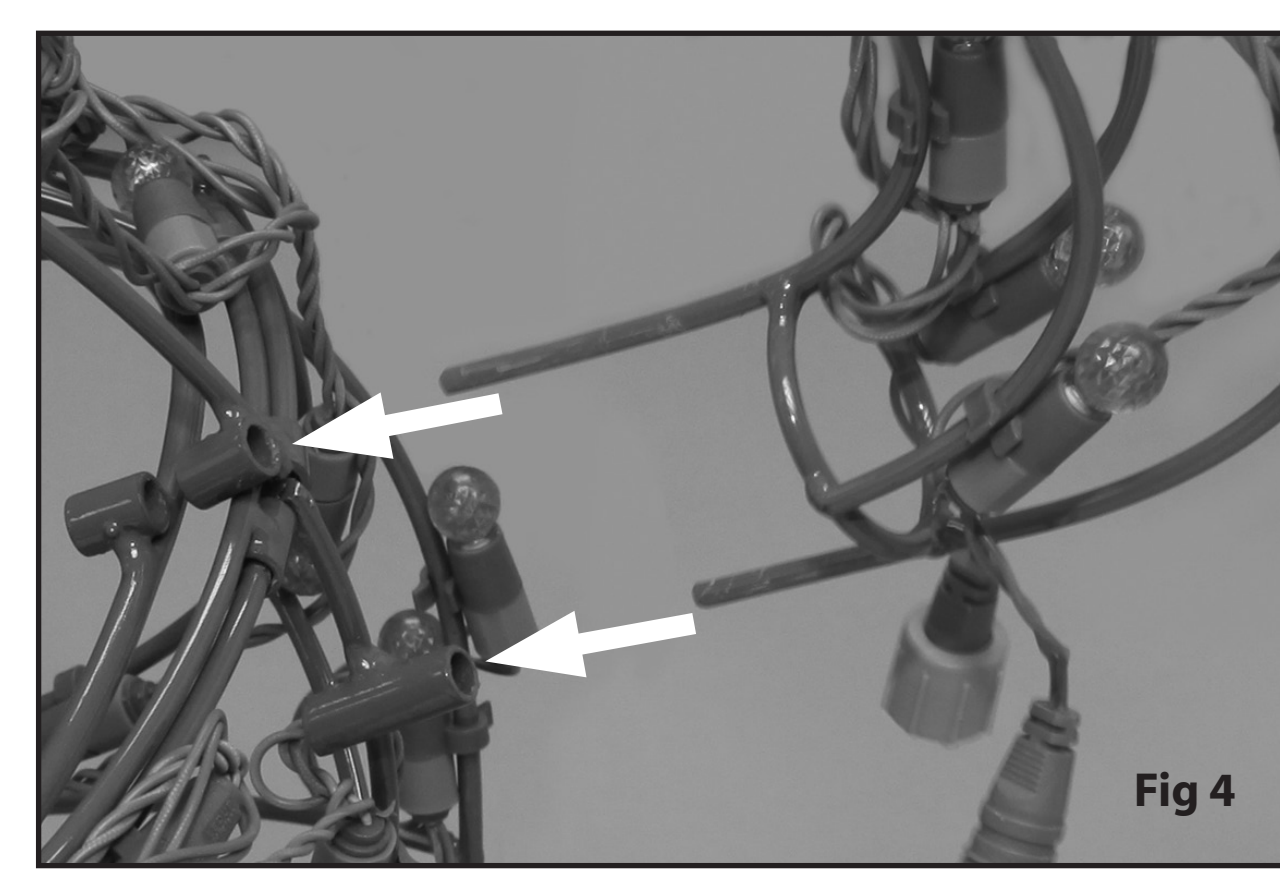



5. Persona#2- Conectar la cabeza al cuerpo: Para empezar, inserte el gancho ubicado en la parte inferior de la cabeza en el ojal del cuerpo; mientras colocando el gancho angular estilo tridente de la cabeza encima de la pieza transversal ubicado en el centro del cuerpo (Fig 5).

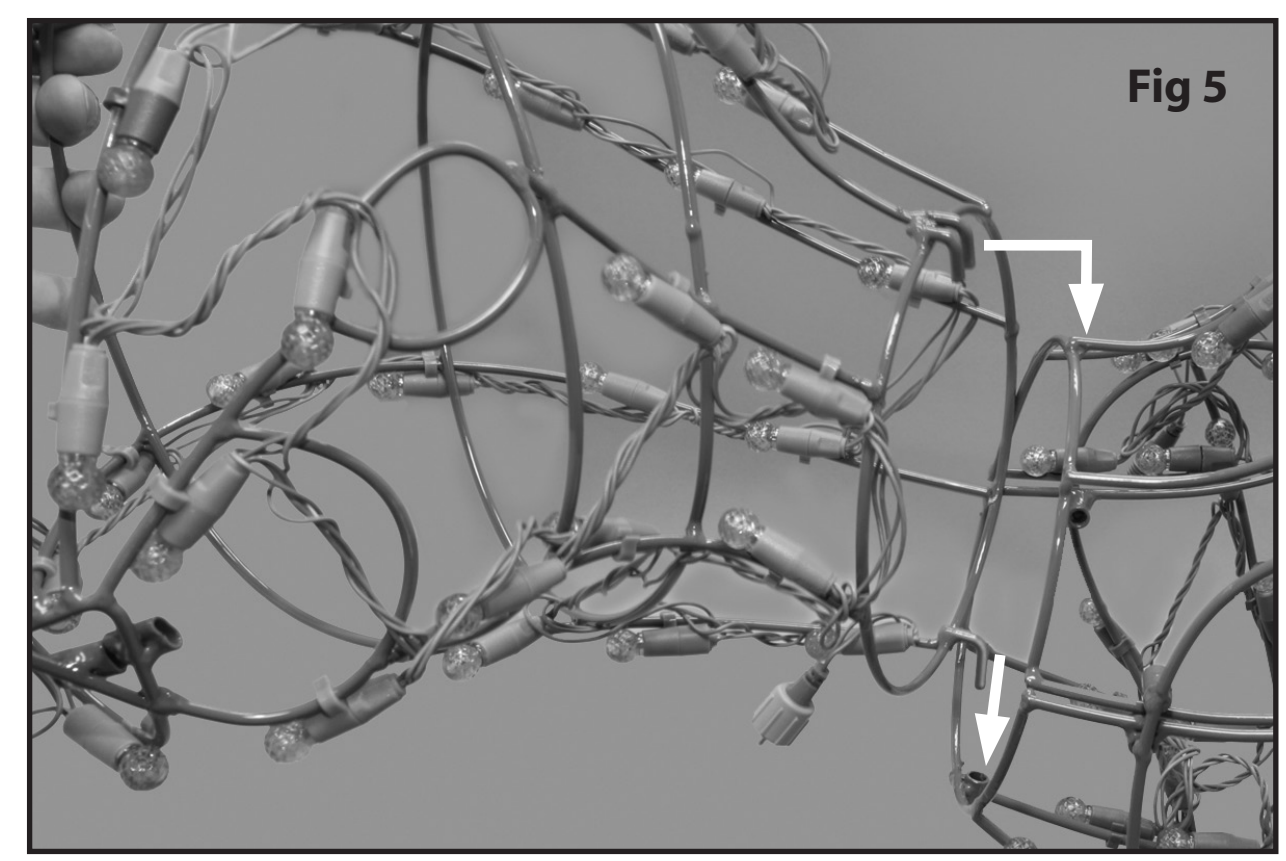



6. Conectar los bigotes a la cabeza: Inserte la varilla de los bigotes derechos en el ojal ubicado en el lado derecho de la cabeza (Fig 6a). Repite con el lado izquierdo (Fig 6b).

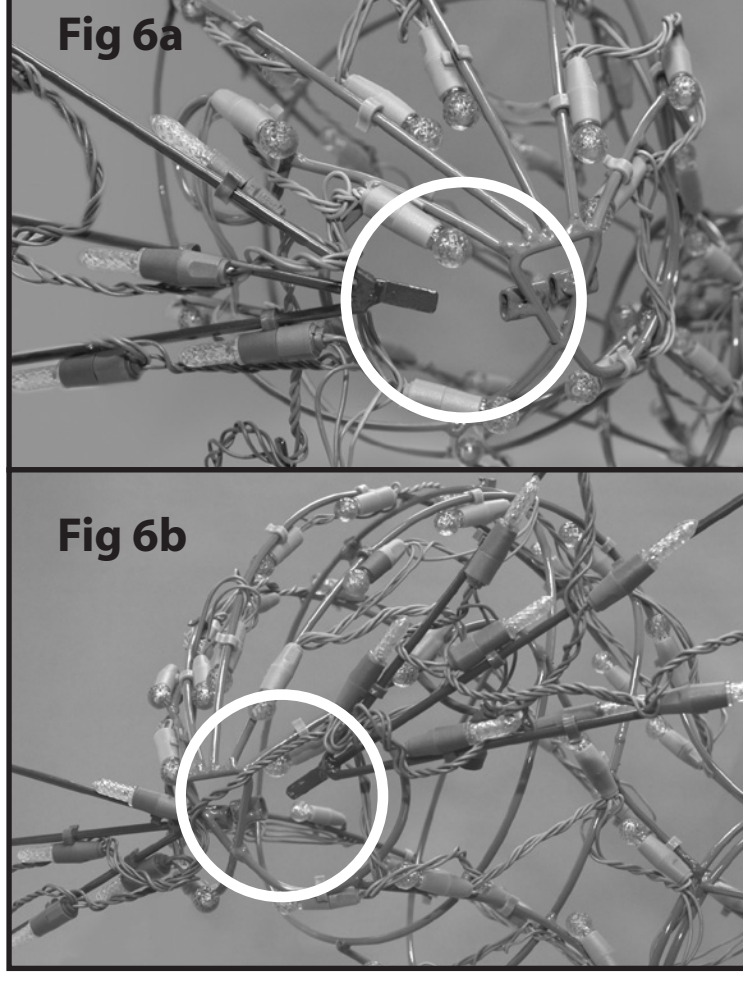



7. Persona #2 – Conectar las orejas a la cabeza: Inserte la varilla de la oreja derecha en el ojal ubicado en el lado derecho de la cabeza. Repite con el lado izquierdo (Fig 7). Ha completado el montaje de la estructura del gato.

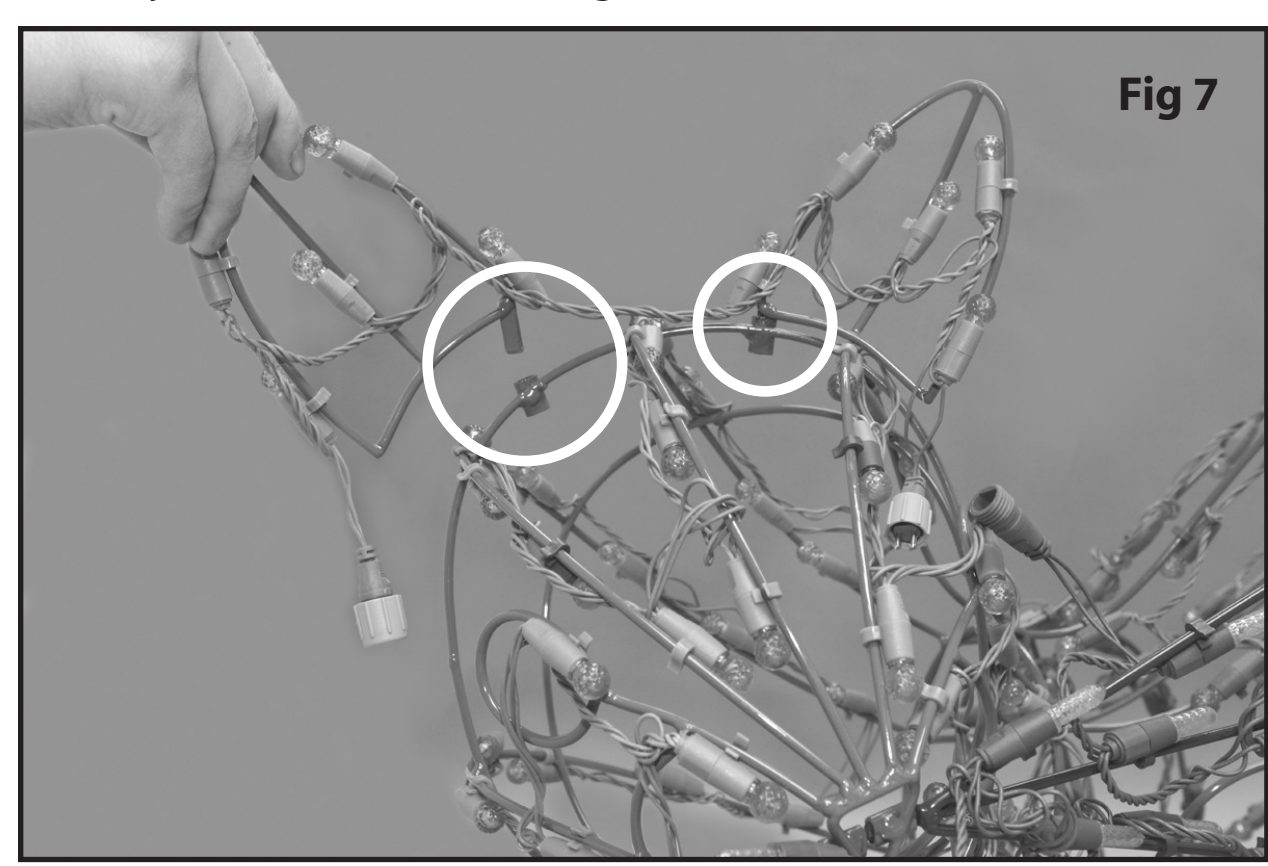


8. Para iluminar: introduzca completamente el enchufe en un tomacorriente operativo de tipo GFCI o en una extensión clasificada para los exteriores, la pata delantera derecha ahora está iluminada. Localice los conectores coaxiales “macho” y “hembra” con la etiqueta “1”. Alinee los extremos planos de ambos conectores como se muestra en Fig 8 y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector “macho” por encima del conector “hembra” y apriételo. Repite estos pasos para conectar las otras parejas de conectores “macho” y “hembra” etiquetadas “2”, “3”, etc.
   Etiqueta “1” – Conecte el conector “hembra” de la pata delantera derecha al conector “macho” de la pata trasera derecha.
   Etiqueta “2” – Conecte el conector “hembra” de la pata trasera derecha al conector “macho” de la cola.
   Etiqueta “3” – Conecte el conector “hembra” de la cola al conector “macho” de la pata trasera izquierda.
   Etiqueta “4” – Conecte el conector “hembra” de la pata trasera izquierda al conector “macho” del cuerpo.
   Etiqueta “5” – Conecte el conector “hembra” del cuerpo al conector “macho” de la pata delantera izquierda.
   Etiqueta “6” – Conecte el conector “hembra” de la pata delantera izquierda al conector “macho” de la cabeza.
   Etiqueta “7” – Conecte el conector “hembra” de la cabeza al conector “macho” de los bigotes.
   Etiqueta “8” – Conecte el conector “hembra” de los bigotes al conector “macho” de las orejas.

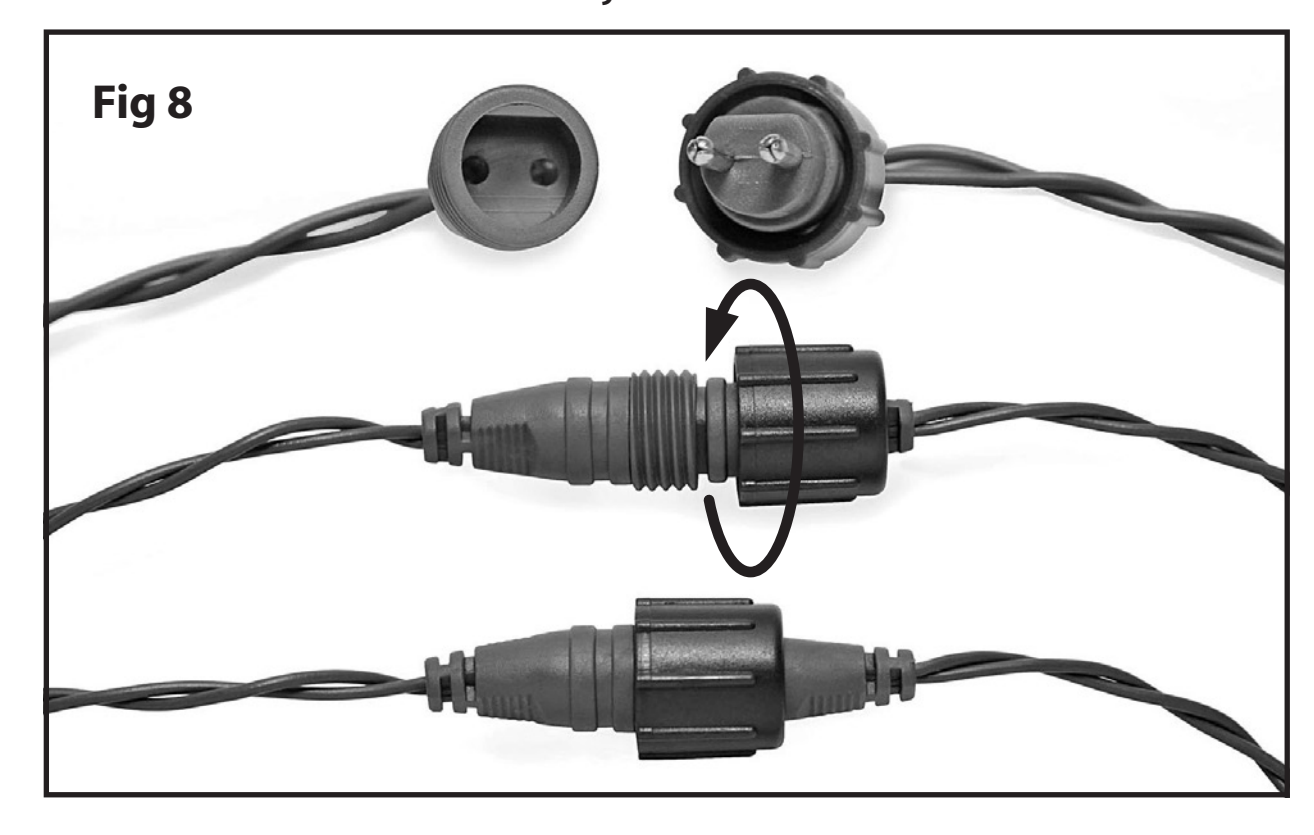


9. Fije o clave suavemente con un martillo las estacas en el suelo, reforzando cada pata del gato. Fije cada estaca a un ángulo central de 45 grados (Fig 9).

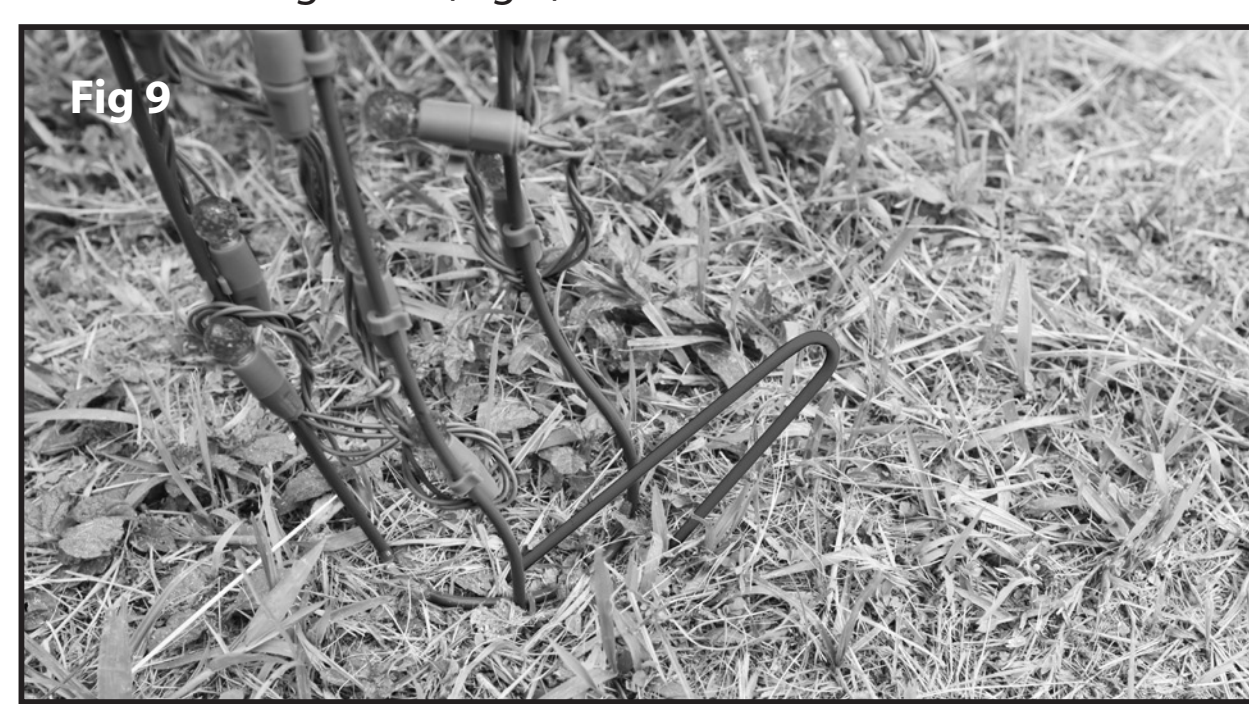


10. Verifique el artículo para detectar las bombillas que puedan estar flojas, apagadas o dañinas. Aunque todavía funcionara, debe reemplazar las bombillas rápidamente para asegurar el rendimiento y la duración de vida útil del artículo.

***Reemplazo de las luces LED:***

Antes de cambiar las luces LED, asegúrese de que el ensamble esté desenchufado.

Paso 1: Agarre el enchufe y quítelo del receptáculo u otro tomacorriente. No desenchufe el artículo halando el cordón eléctrico.

Paso 2: Destornille el recubrimiento de plástico del casquillo de la luz LED.

Paso 3: Agarre la luz LED por la base de plástico y hale la luz LED/base directamente fuera del casquillo.

Paso 4: Reemplace la luz LED solamente con una bombilla de tipo LED de 3 voltios y 20 mA (incluidas con el producto).

Paso 5: Coloque el recubrimiento de plástico encima de la bombilla LED y vuelva a enroscarlo sobre el casquillo.

RECUBRIMIENTO
BASE DE RECUBRIMIENTO
LUZ LED
CASQUILLO
RECUBRIMIENTO
BASE DE RECUBRIMIENTO
CASQUILLO

El recubrimiento para la luz LED puede variar según el producto comprado.




## *MANTENIMIENTO*

Si es necesario, este escultura exterior contiene bombillas y recubrimientos de reemplazo para el producto. Si se requieren piezas adicionales, puede llamar al equipo de servicio a la clientela al 1-877-527-0313.

## *INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO*

1. Mantenga la estructura montada si hay espacio suficiente para guardarla, o desmóntela. Coloque todos los componentes en el embalaje original.
2. Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol.

## *PROBLEMAS / SOLUCIONES*

1. Desenchufe el artículo y verifique si el tomacorriente de tipo GFCI (interruptor de circuito por falla de conexión a tierra) funciona.
2. Desenchufe el artículo y verifique todas las conexiones del ensamble de luces. Este producto utiliza conexiones coaxiales de bajo voltaje. Para conectar los ensambles de luces, alinee los extremos planos de ambos conectores como se muestra y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector “macho” por encima del conector “hembra” y apriételo (Fig 8).
3. Si alguna parte del gato con bigotes no se ilumina, inspeccione la estructura para asegurarse que todos los ensambles de luz estén conectados correctamente en las parejas de etiquetas “1”, “2”, “3”, etc.

NOTA: NO UTILICE UN INTERRUPTOR CON REGULADOR DE INTENSIDAD NI INSTALE CUALQUIER ILUMINACIÓN O ADORNO NAVIDEÑO ADICIONAL, EL CUAL ESTÁ ALIMENTADO POR UN CASQUILLO DE BOMBILLA. AL HACERLO, PUEDE DAÑAR ESTE PRODUCTO O PROVOCAR LESIONES. ADEMÁS AL HACERLO, ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

Este producto ha sido previamente probado antes del envío y también se ha dado una codificación de fecha. De acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos (NEC), este producto está diseñado para una instalación estacional (máx. 90 días) y uso. Si tiene problemas o inquietudes con este producto, llame sin costo al servicio de Home Depot al 1-877-527-0313.

**Hecho en China**

**Impreso en China**

**No es un juguete – solamente para uso decorativo.**

DISTRIBUIDO POR HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455
PACES FERRY RD., N.W. ATLANTA, GA 30339